



Escalier s'il y a lieu:

- L'emplacement de l'escalier doit être démontré sur le plan.
- Les limons d'escalier doivent être solidement attachés à au moins 38mm (1½") de bois du patio.
- Les contremarches de la volée d'escalier doivent être de hauteur uniforme.
- Les gurons de la volée d'escalier doivent être de dimensions uniformes.

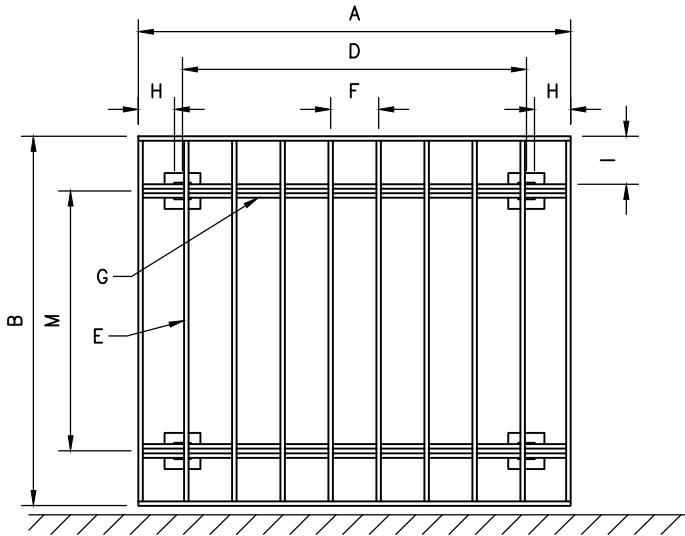

Plan typique de patio détaché

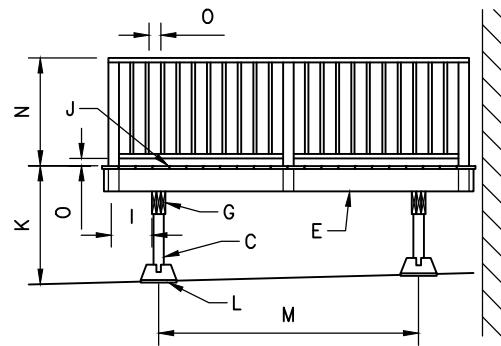

Section typique de patio détaché

Information requises

- A** - Longueur du patio _____
B - Largeur du patio _____
C - Dimensions des poteaux _____
D - Espacement des poteaux _____
E - Dimensions des solives _____
F - Espacement des solives _____
G - Dimensions des poutres _____
H - Surplomb de poutre (s'il y a lieu) _____
I - Surplomb de solives (s'il y a lieu) _____
J - Revêtement _____
K - Hauteur du patio _____
L - Type de fondation _____
M - Espacement des poutres _____

Pour les patios de plus de 600mm (2') du sol;

N - Hauteur du garde-corps _____

Hauteur du garde-corps d'escalier _____

O - Ouverture de garde-corps _____

300mm (12" max.)	
Dimensions des solives (po/mm)	Surplomb permis des solives "I" (po/mm)
2x6 / 38x140	S.O
2x8 / 38x184	16" / 400mm
2x10 / 38x235	24" / 600mm

Détail typique de patio détaché

Signature du propriétaire ou de l'agent

Date

Numéro de demande du permis

Adresse

Téléphone

Recu par

NOTE

Soumettre un plan d'ensemble démontrant l'emplacement du patio sur la maison